


Venkovní parapety

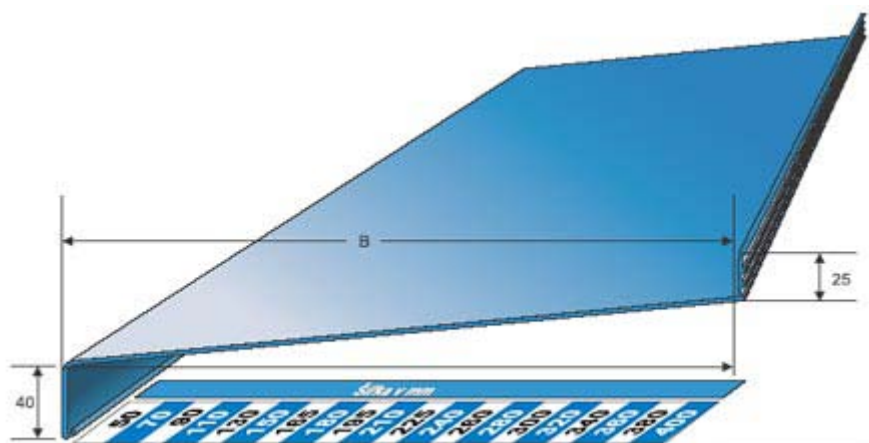

VENKOVNÍ PARAPETY hliníkové tažené

TECHNICKÉ PARAMETRY:

- Výroba:** tažený profil
Materiál: jakostní kompozit Al,Mg,Si 0,5 F 22
Povrchová úprava: C 34 - tm.hnědá-eloxováno,
Ochrana povrchu: EV1- přírodní barva(stříbrná) eloxováno,
Tloušťka plechu: C 33 - světlý bronz-eloxováno,
Délka tyče: RAL 9016 - bílá, práškově nanášená barva, vypalovaná,
Šířka parapetu: RAL 8019 - hnědá práškově nanášená barva
RAL 8003 - světle hnědá práškově nanášená barva, vypalovaná
Povětrnostně odolná folie PVC
dle hloubky parapetu 1,5 mm - 2,6 mm
6000 mm
od 50mm - 400mm

Venkovní parapety jsou vyráběny v šířkách 50 - 400 mm s povrchovou úpravou eloxováním nebo komaxitováním. Parapety se vyznačují vysokou mechanickou odolností proti působení klimatických vlivů a barevnou stálostí. K parapetům dodáváme také níže uvedené příslušenství.

UPOZORNĚNÍ: U eloxovaných venkovních parapetů je přípustná barevná odchylka odstínu.

Parapety upravujeme na míru podle požadavků zákazníka. Na dodané parapety poskytujeme záruku 5 let.

KVALITA optimální slitina z jakostních surovin, vyrobeno přesnou technologií:

Al Mg Si 0,5 F22. Síla stěny dle šířky mezi 1,5 až 2,6 mm.

Kvalitní úprava povrchu dle DIN-určené eloxování a úpravě povrchu práškováním s vysokou mechanickou odolností a barevnou stálostí.

DESIGN možnost nejrůznějšího uspořádání a použití pro atraktivní zušlechtní povrchu v Eloxal a RAL.

Barevné tónování:

- blank - přírodní, povrchově neupravený výlisek*
- EV1 - přírodní barva - eloxováno
- C34 - tm.hnědá- eloxováno
- C33 - světlá bronz - eloxováno
- RAL 9016 - bílá, práškově nanášená a vypálená barva
- RAL 8019 - hnědá, práškově nanášená a vypálená barva
- RAL 8003 - sv. hnědá práškově nanášená a vypálená barva
- barvy RAL dle individuálního výběru.*

Ochrana povrchu:

Povětrnostně odolná PVC - fólie na všech povrchových úpravách vyjma „blank“ a individuálních RAL.

*pozn.: dodací doba po dohodě (cca 30 dní)

SERVIS Snadná montáž je požadavkem praxe. Malé triky, které ji usnadňují jsou silnou stránkou tohoto systému.

MONTÁŽ Při montáži venkovních hliníkových parapetů je nutné vzít v úvahu roztažnost až 1,2 mm na 1 m při rozdílu teplot 50°C


OCHRANA POVRCHU

Ochrana samolepící fólie se musí po montáži odstranit. Chrání během montáže parapety před mechanickým poškozením, rovněž před potřísněním maltou, vápnem apod.
POVRCH PARAPETŮ NESMÍ PŘIJÍT DO STYKU S VÁPNEM, FASÁDNÍMI BARVAMI A PENETRAČNÍMI NÁTĚRY!!!

ČIŠTĚNÍ

Hliníkové venkovní parapety podléhají jako všechny fasády, dle místních podmínek, různě silnému stupni znečištění. Proto by se měly jednotlivé prvky čas od času očistit. Stačí je omýt vlažnou vodou se syntetickým čisticím prostředkem, pomocí houby nebo hadříku. Nepoužívat ocelovou vlnu či smirkové prostředky. Všechny hliníkové prvky nakonec opláchnout vodou.


Příklady montáže:



Příklad montáže s koncovkou a držákem (před omítkou)



Příklad montáže s koncovkou a držákem (po omítkě)



VENKOVNÍ PARAPETY hliníkové ohýbané











Tyto parapety jsou ekonomickou variantou pro dobře známé hliníkové parapety z taženého profilu. Charakterizují se srovnatelným vzhledem, trvanlivostí, jednoznačně se ale liší cenou. Tím se stávají **dostupnými pro všechny**, kteří hledají cenově přijatelné parapety pro svá okna. Materiál, ze kterého jsou vyrobeny, je již dlouhodobě ověřený při výrobě, jak trapezových plechů tak i jiných střešních krytin. Jedná se o hliníkový plech z polyestrovým povlakem (tl. 0,8 mm), což zaručuje dlouholetou trvanlivost, odolnost a také stálobarevnost bez nutnosti obtížné údržby.

VENKOVNÍ PARAPETY pozinkované FeZn

Jsou **nejlevnější variantou venkovních parapetů**. Výhodou je vyšší tuhost při srovnání

s ohýbaným hliníkem. Parapety mají povrchovou úpravu, zajišťující dlouhou životnost materiálu. Z hlediska ekonomického doporučujeme použít tzv. "zakracovací krytky". Tyto krytky jsou široké 300mm a zakracují se dle potřeby při montáži (v objednávce prosím uveďte "zakracovací krytky").

Venkovní parapety - příslušenství

	<p>Alu-koncovky používané před omítkou. Normální provedení s 12 (17) mm hranou do omítky, Vyložení 50-400 mm vlevo nebo vpravo.</p>
	<p>Alu-koncovky pro obkládané zdivo. Vyložení 50-400 mm vlevo nebo vpravo.</p>
	<p>Typ Standard - koncovka z vysoce jakostního plastu Univerzální koncovka pro omítané i obkládané zdivo, barvy: stříbrná, hnědá, bílá, bronz, sv.hněda Vyložení 50 - 400 mm vlevo nebo vpravo.</p>
	<p>Upevňovací šrouby Speciální provedení 3,9 x 22 mm pozinkované nebo v V2A (nerez) provedení s čepičkami. barvy čepiček: bílá, hnědá, šedá, bronz., zl.dub</p>
	<p>H - spojka Spoj do roviny pro vyložení 50 - 400 mm</p>
	<p>Spojka pro vnější rohy VAE-5 Pro vyložení 50 - 400 mm a úhel 90°/135° Úhel 135° pouze na objednávku (k dodání do 6 týdnů)</p>
	<p>Spojka pro vnitřní rohy VIE Pro vyložení 50 - 400 mm a úhel 90°/135° Úhel 135° pouze na objednávku (k dodání do 6 týdnů)</p>
	<p>Držák 8604 pro omítané zdivo (před omítkou)</p>
	<p>Držák 8605 pro obkládané zdivo(po omítce)</p>
	<p>Držák pro izolované fasády Velikost 1 - do 110 mm Velikost 2 - do 140 mm Velikost 3 - do 180 mm Další velikosti dle požadavku</p>

	<p>Těsnění z termoplastického kaučuku TPE</p>
---	--